

**65**

SERIE

**ZOCCOLO**

CONNESSIONE: **A SALDARE**  
FISSAGGIO: **PCB**

**ADATTO PER**






**OVERVIEW**

- Montaggio su circuito stampato
- Elevata tenuta meccanica
- Eccellente pressione di contatto sui terminali del relè
- Nessuna saldatura interna

- Nessuna manutenzione
- Predisposizione per il montaggio di pin antisbaglio
- Predisposizione per il montaggio di molla di ritenuta

**MODELLI**

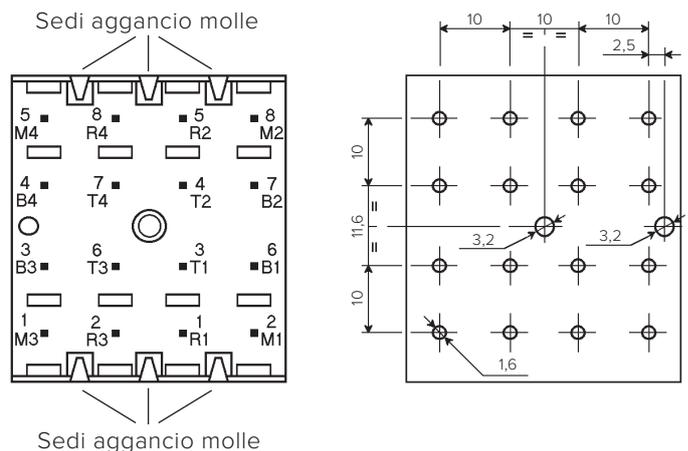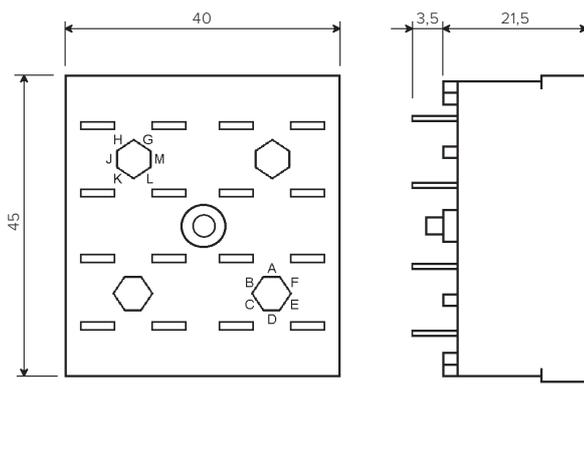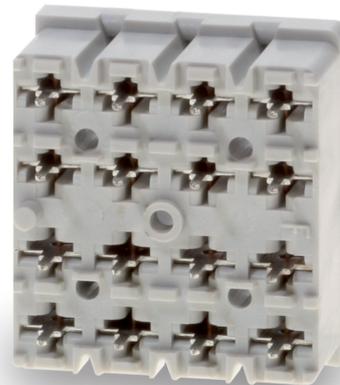

**CARATTERISTICHE**

**Peso:** 51 g  
**Temperatura di esercizio:** -25°C...+70°C  
**Temperatura di stoccaggio:** -40°C...+85°C  
**Rigidità dielettrica:** 2,5 kV 50 Hz per 1 min

**Tipo e dimensioni terminali:** a saldare, ø 1,6 mm  
**Resistenza al fuoco:** EN60695-2-1, UL94 - V0, EN45545-2, NFPA130  
**Norme:** EN60255, EN60947, EN61810, EN61373