

DESCRIZIONE

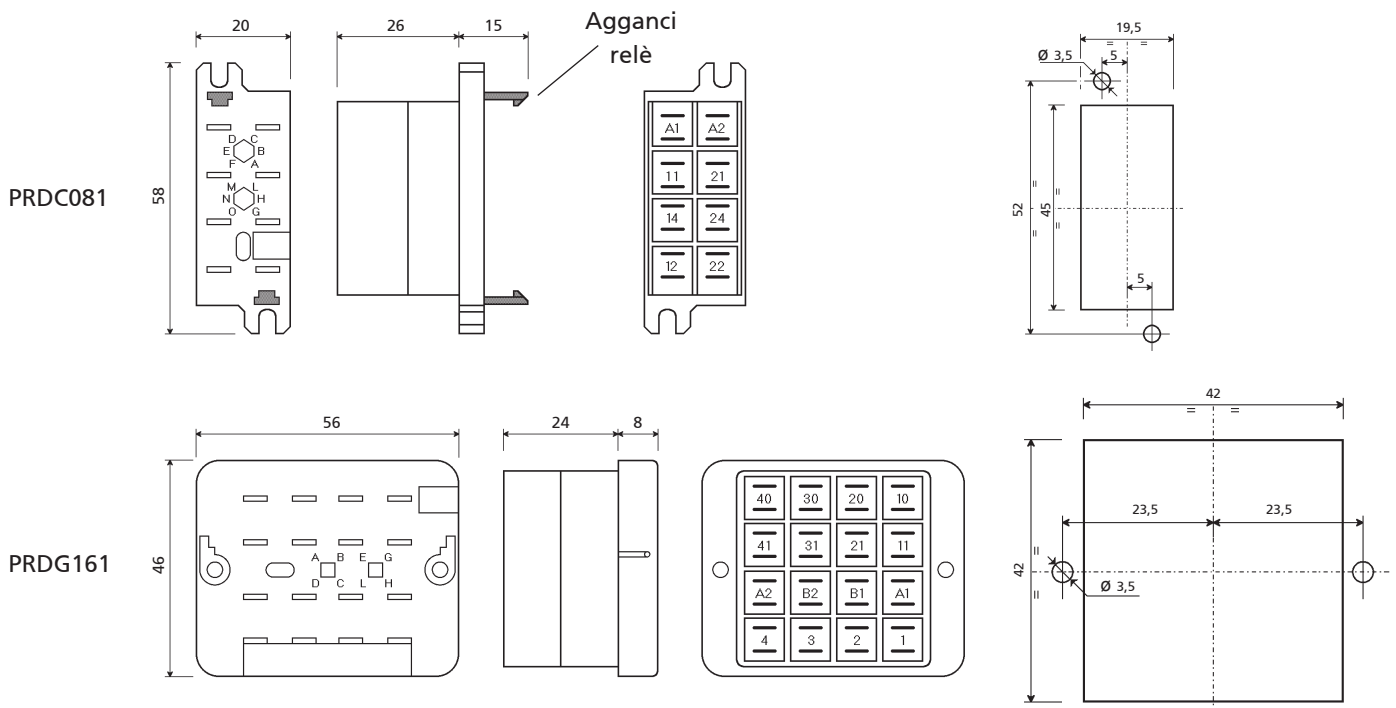
- Connessione del cavo con faston
- Fissaggio a pannello
- Elevata tenuta meccanica
- Nessuna saldatura interna
- Fissaggio del relè con gancio di ritenuta (PRDC081)
- Predisposizione per il montaggio di molla di ritenuta (PRDG161)
- Predisposizione per il montaggio di pin antisbaglio
- Protezione IP10



PRDC081

Particolare
connessioni

PRDG161

Particolare
connessioni

Caratteristiche

Peso: 28 / 69 g

Temperatura di esercizio: -25°C...+55°C

Temperatura di stoccaggio: -40°C...+70°C

Fissaggio a pannello:

- \varnothing fori: 3,5mm

Grado di protezione: IP10

Rigidità dielettrica: 2.5kV 50Hz 1min

Tipo e dimensioni faston: 2 x 4,8x0,8

Larghezza cava: PRDC081 : 7,3 mm

PRDG161: 7,8 mm

Massima sezione cavo: 2 x 2,5 mm²

Resistenza al fuoco: EN60695-2-1, UL94 - V0

Norme: EN60255, EN60947, EN 61810